

I 形鋼用


ダブルローラー

400型
(I 形鋼)
(175・190mm用)



間隔調整 ➡ 1566頁

CK-401



CK-402



CK-403



CK-404




CK-405



CK-406



※190mmに使用する場合、サイズ(600×190×16×35)は使用できません。

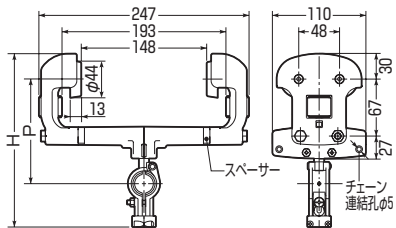

品 番	適 合 ケーブル径	吊り数	H	P	入数	最小入数	標準価格
CK-401	$\phi 10 \sim \phi 20$	1	196	119	4	1	11,400
CK-402	$\phi 10 \sim \phi 20$	2	222	118	4	1	11,800
CK-403	$\phi 20 \sim \phi 30$	1	204	123	4	1	11,900
CK-404	$\phi 30 \sim \phi 45$	1	207	130	4	1	12,300
CK-405	$\phi 20 \sim \phi 35$	2	223	138	4	1	12,400
CK-406	$\phi 45 \sim \phi 70$	1	234	151	4	1	13,100