

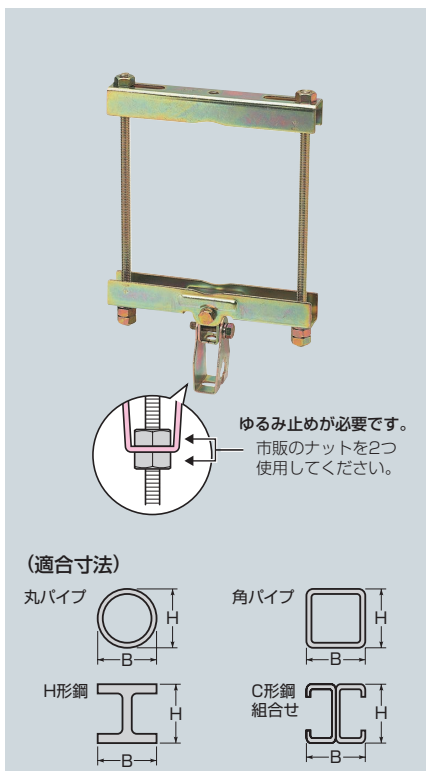




角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用



●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。



■電気亜鉛めっき仕様

適合ボルト	品番	適合鋼材幅(B)	適合鋼材高さ(H)	W	L	入数	取付数	標準価格
W3/8	SGPA-10-3	60~105mm	100mm以下	140	190	20	1	1,650
	SGPA-15-3	90~155mm	150mm以下	190	240	20	1	1,860
	SGPA-20-3	140~205mm	200mm以下	240	290	10	1	2,270
W1/2	SGPA-10-4	60~105mm	100mm以下	140	190	20	1	1,720
	SGPA-15-4	90~155mm	150mm以下	190	240	20	1	1,940
	SGPA-20-4	140~205mm	200mm以下	240	290	10	1	2,350

●上記品番の溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。