



e-デザイン


高耐
候性




■WKH-S□




■WKH-1■




■WKH-2■

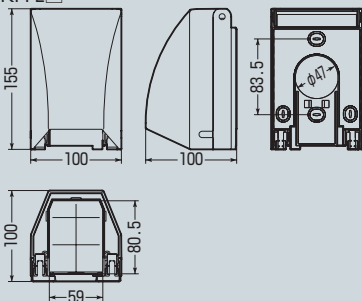

- 外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
- 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
- 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
- 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。

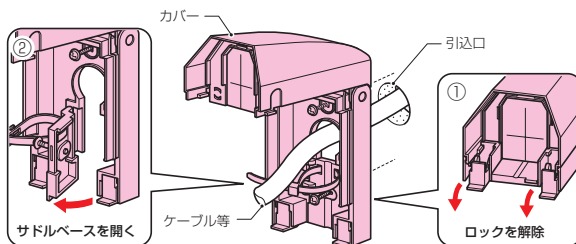

- ①カバー下部のロックを解除し、カバーを開きます。
- ②サドルベースを開き、ケーブル等をカバー内に通し、サドルベースを元通りに閉じます。
- ③引込口に合わせ、引込みカバー内のねじ(2箇所)で壁に固定します。
- ④ケーブル等をケーブルタイで押さえます。
- ⑤カバーを閉じ、ロックをはめ込みます。

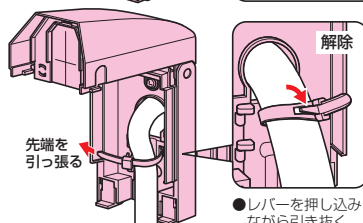

ベージュ

ミルキー
ホワイト(M)

ライト
ブラウン(LB)


グレー(

黒(K)

WKH-SSのみ



シルバー(S)
※塗装品



品番	色	適合ケーブル			適合波放管	入数	最小入数	標準価格
		VVF	同軸	SV・CV・CVT				
WKH-SJ	ページュ	1.6× ^{2C} _{3C} 2.0× ^{2C} _{3C}	S-3C-FB-2条 S-5C-FB-2条 S-7C-FB-1条	—	●CD管(16迄) ●PF管(16迄) ●MF(16迄)	10	1	1,080
WKH-SM	ミルクイーホワイト							
WKH-SLB	ライトブラウン							
WKH-SG	グレー							
WKH-SK	黒							
WKH-SS	シルバー							1,720
WKH-1J	ページュ	1.6× ^{2C} _{3C} -3条 2.0× ^{2C} _{3C} -2条	S-3C-FB-8条 S-5C-FB-5条 S-7C-FB-1条	●SVケーブル(8 [□] ×3C) ●CVケーブル(8 [□] ×3C) ●CVTケーブル(14 [□])	●PF管(22迄)	10	1	1,270
WKH-1M	ミルクイーホワイト							
WKH-1LB	ライトブラウン							
WKH-1G	グレー							
WKH-1K	黒							
WKH-2J	ページュ	—	—	●SVケーブル(38 [□] ×3C) ●CVTケーブル(38 [□])	●PF管(28迄)	10	1	1,720
WKH-2M	ミルクイーホワイト							
WKH-2LB	ライトブラウン							
WKH-2G	グレー							
WKH-2K	黒							