
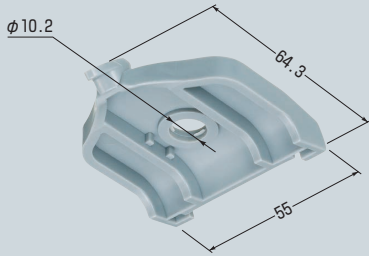



バンドハンガー® (ボルトタイプ)

樹脂バンド用



許容静荷重：39.2N(4kgf)
使用温度：60℃迄

- 吊りボルトへの樹脂バンドの取り付けに使用します。
- 樹脂バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保しており、バンドへの負荷が軽減されます。

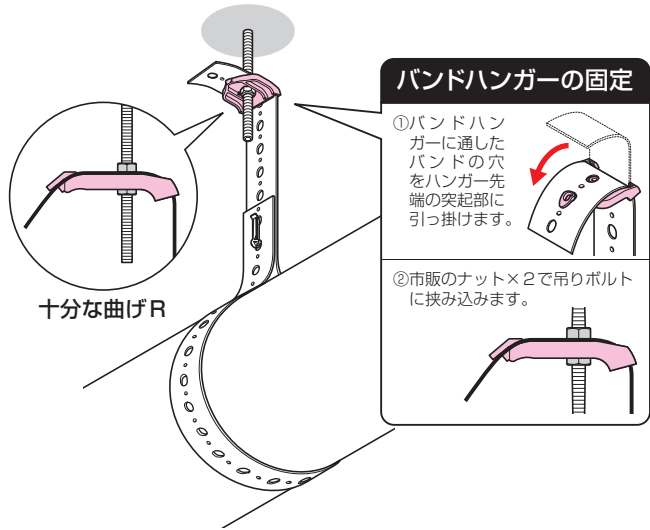

品番	適合ボルト	適合バンド	入数	標準価格
SCH-FDB	W3/8 M10	樹脂バンド	50	48