

# ハンディオシロスコープ／デジタルマルチテスター

## ● パーソナルスコープ

— HPS10 —

オートレンジ機能により、信号解析が素早く簡単



L C D 仕様	64×128ピクセル
分解能	8bit
最大入力電圧	AC600Vp-p
サンプリング	最大 10MS/S
周波数帯域	DC~2MHz
オートパワー オフ	最終キー操作後約 15 分。
電圧軸レンジ	5mV/div~20V/div(12ステップ)
時間軸レンジ	200nS/div~1hr/div(32ステップ)
カップリング	AC・DC
入力インピーダンス	1MΩ/20pF
トリガーモード	オート/マニュアル
使用電源	ACアダプター・単3アルカリ電池×4本(別売)
付属品	取説、測定プローブ
寸法・重量	105(W)×220(H)×35(D)mm 約 395g

希望小売価格 オープン価格 JANコード／4986702201708  
ACアダプター(別売)

## ● ポケットオシロスコープ

— HH973 —

ポケットサイズで、連続波形を最大10MHzまで観測



L C D 表示	(縦)4div×(横)6div バックライト機能付
A/D 変換	8bit 分解能
最大入力電圧	±400VDC、AC800Vp-p
サンプリング	最大 20MS/S
周波数帯域	DC 0~10MHz
電圧軸レンジ	50mV/div~200V/div
時間軸レンジ	125nS~500S
付属品	取説・電池・テストリード・ACアダプター
電源	006Pアルカリ乾電池(9V)×1 /ACアダプター
寸法・重量	180(H)×90(W)×35(D)mm, 約 300g(本体のみ)


希望小売価格 ¥62,790- (税抜き¥59,800円)  
JANコード／4986702201753

## ● オールインワンデジタルマルチメータ

— MT-8209 —

1台5役 DMMに簡易環境測定レンジ付き (温度計・湿度計・照度計・騒音計)

- ・基本確度DC 0.7%
- ・暗所での作業に便利なバックライト付
- ・データーホールド機能付
- ・オートパワー オフ機能付

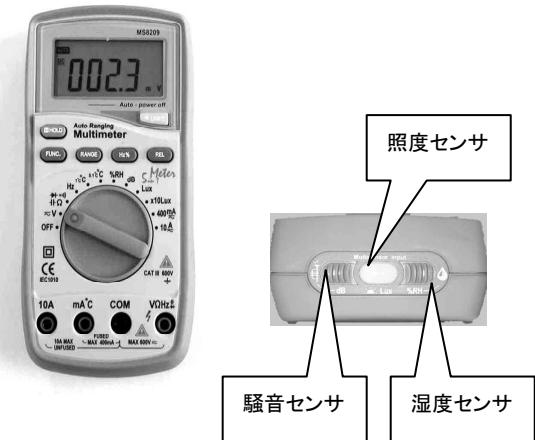

D C V	400m/4/40/400/600V	0.7%+2dgt
A C V	4/40/400/600V	0.8%+3dgt
D C A	40m/400m/10A(2.0%)	1.2%+3dgt
A C A	40m/400m/10A(3.0%)	1.5%+5dgt
Ω	400/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ	1.2%+2dgt
その他の機能	温度(°C)、湿度(%)、照度(Lux)、騒音計(dB) 静電容量、周波数、ダイオードテスト、導通テスト	
付属品	取説、電池、テ스트リード、K熱電対センサー、携帯ケース	
電源	006P(9V)×1	
寸法・重量	158(H)×78(W)×42(D)mm, 約 260g	

希望小売価格 ¥15,540- (税抜き¥14,800円)  
JANコード／4986702201647

# デジタルマルチテスター

## ● カード型マルチメータ

— MT-4050/4050S —



- ・オートパワーオフ
- ・オートレンジ
- ・導通ブザー
- ・スケルトンモデル(MT-4050S)

4000カウントに基本機能を凝縮

D C	V	400m/4/40/400/450V
A C	V	4/40/400/450V
	Ω	400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
電 源		LR44(1.5Vボタン電池)×2
寸 法・重 量		54(W)×108(H)×12(D)mm 約 110g

希望小売価格￥オープン(MT-4050) JANコード／4986702201296  
希望小売価格￥オープン MT-4050S) JANコード／4986702201319

## ● カード型デジタルマルチメータ

— MT-4070 —



- ・容量、周波数、デューティ比
- ・オートパワーオフ
- ・データホールド
- ・AC/DC200mAレンジ付

4000カウント多機能タイプ

D C	V	400m/4/40/400V
A C	V	4/40/400V
D C	A	400μ/2/40/200mA
A C	A	400μ/2/40/200mA
	Ω	400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
静電容量		40nF/400nF/4μF/40μF
周 波 数		10/100/1K/10K/100K/1M/10MHz
電 源		LR44(1.5Vボタン電池)×2
寸 法・重 量		117(H)×72(W)×18(D)mm, 約 105g

希望小売価格￥オープン JANコード／4986702201449

## ● デジタルマルチメータ

— MT-2050 —



- ・ベーシックモデル
- ・マニュアルレンジ
- ・DCALレンジ付
- ・hFEレンジ付

2000カウントベーシックモデル

D C	V	200m/2/20/200/500V
A C	V	200/500V
D C	A	200μ/2/20/200mA/10A
	Ω	200/2K/20K/200K/2000KΩ
電 源		006P(9V)×1
寸 法・重 量		75(W)×129(H)×25(D)mm, 約 180g

希望小売価格￥4,725-(税抜き:￥4500) JANコード／4986702201029

## ● デジタルマルチメータ

— MT-3210 —



- ・電池チェック機能付
- ・オートパワーオフ
- ・導通ブザー
- ・ダイオードテスト
- ・バーグラフ付

3200カウントバーグラフ付

D C	V	300m/3/30/300/450V
A C	V	3/30/300/450V
	Ω	300/3K/30K/300K/3M/30MΩ
電 源		LR44(1.5Vボタン電池)×2
寸 法・重 量		51(W)×106(H)×10(D)mm 約 100g

希望小売価格￥オープン JANコード／4986702201067

# デジタルマルチメータ

## ● PC対応 デジタルマルチメータ

— MAS-344 —



### 多機能・高性能4000カウントバーグラフ付き (PCキット付き)

- ・基本精度DC 0.5%の高精度
- ・暗所での作業に便利なバックライト付



PCキット(ソフト・接続ケーブル付き)

OS: Windows 95/98//Me/XP/2000

D C V	4/40/400/1000V (1000Vのみ誤差 0.8%)	0.5%+3dgt
A C V	4/40/400/750V (750Vのみ誤差 1.5%)	1.2%+5dgt
D C A	4m/400m/10A (10Aのみ誤差 2.0%)	1.2%+3dgt
A C A	4m/400m/10A (10Aのみ誤差 3.0%)	1.5%+8dgt
Ω	400/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ	1.2%+3dgt
その他の機能	静電容量、周波数、ダイオードテスト、導通テスト	
付 属 品	取説・電池・テストリード・PC接続キット・ホルスター・専用ケース	
電 源	006P(9V) × 1	
寸 法 ・ 重 量	186(H) × 78(W) × 35(D)mm, 約 300g	

希望小売価格 ¥11,550- (税抜き¥11,000円) JANコード／4986702201630

## ● デジタルマルチメータ

— MT-3220 —



- ・最大値(Ωは最小値)を自動で記憶するオートホールド機能
- ・周波数測定レンジ付

### 3249カウントAC/DC自動判別

D C V	320m/3.2/32/300V
A C V	3.2/32/300V
D C A	320mA
Ω	320/3.2K/32K/320K/3.2M/32MΩ
周 波 数	3.2K/32K/320KHz
電 源	単4(1.5V) × 2
寸 法 ・ 重 量	70(W) × 145(H) × 31(D)mm 約 200g

希望小売価格 ¥10,395- (税抜き: ¥9,900-) JANコード／4986702201074

## ● デジタルマルチメータ

— MT-4503 —



- ・ホルスター標準装備
- ・容量、周波数測定
- ・オートパワーオフ
- ・データーホールド

### 4000カウント汎用機

D C V	400m/4/40/400/600V
A C V	4/40/400/600V
D C A	400μ/2/40/400mA/10A
A C A	400μ/2/40/400mA/10A
Ω	400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
静電容量	40nF/400nF/4μF/40μF
周 波 数	10/100/1K/10K/100K/1M/10MHz
電 源	単3(1.5V) × 2
寸 法 ・ 重 量	74(W) × 155(H) × 33(D)mm 約 240g

希望小売価格 ¥5,775- (税抜き: ¥5,500-) JANコード／4986702201517

## ● デジタルマルチメータ

— MT-2070/2070B —



- ・頑強型DMM
- ・大型LCD 文字高20mm
- ・10Aレンジヒューズ保護
- ・MT-2070 : ホルスター付き、箱入り
- ・MT-2070B: ブリースター・パック入り

### 2000カウント頑強型DMM

D C V	200m/2/20/200/1000V
A C V	200m/2/20/200/750V
DC/AC A	200μ/2/20/200mA/2/10A
Ω	200/2K/20K/200K/2M/20MΩ
電 源	006P(9V) × 1
寸 法 ・ 重 量	86(W) × 185(H) × 34(D)mm, 約 390g

希望小売価格(MT-2070) ¥8,085- (税抜き: ¥7,700-) JANコード／4986702201128

(MT-2070B) ¥6,930-- (税抜き: ¥6,600-) JANコード／4986702202026