

カチコネ露出・丸ボックス

方出が接続式のボックスです。
さまざまな電線管の取付けに対応します。

- 1種類のボックスでVE管14～22、PFS管16などの異径管・異種管接続ができます。
- カチコネ2号コネクタやカチコネPF用などのコネクタが取付けられます。
- 施工性・加工性に優れ、工期の短縮、コストダウンが図れます。

カチコネ露出スイッチボックス

(W方出を除く) JIS C 8435

高耐候性 HI

種類
無方出
適応コネクタ
カチコネシリーズ
2号コネクタ・PFコネクタ



SW140ZJHW

種類
16-1方出
適応コネクタ
カチコネシリーズ
2号コネクタ・PFコネクタ



SW1161ZJHW

種類
16-W方出
適応コネクタ
カチコネシリーズ
2号コネクタ・PFコネクタ



SW116WZJHW


アイボリー グレー ホワイト

- 材質：硬質塩化ビニル
- 付属品：皿M4×12（2本）

何通りもの組み合わせが可能です。

- 1種類の箱でVE管14～22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
- 当社のコネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
- 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。


施工方法

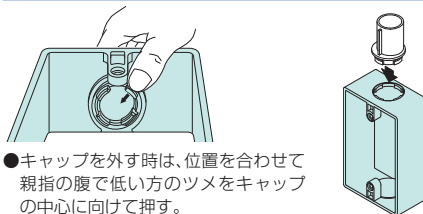



●キャップを外す時は、位置を合わせて親指の腹で低い方のツメをキャップの中心に向けて押す。

取付例

異径管接続




異種管接続




(ア) φ27丸ノック(ケーブル、コネクタ用)
(イ) 58×46大窓ノック(丸塗代用ビス穴)
(ウ) ひょうたんノック(小判塗代用ビス)
(エ) φ5壁面取付ねじ用ノック

(ご注意)
底面丸ノック(ア)を割る時は、ドライバー等をあててください。
金槌で直接たたくと大窓ノックまで割れる可能性があります。

無方出・16-1方出



16-W方出



種類	ご注文品番			梱包数		標準価格
	アイボリー	グレー	ホワイト	内	外(箱)	
無方出	SW140ZJHW	SW140ZGHW	SW140ZWHW	—	20	400円
16-1方出	SW1161ZJHW	SW1161ZGHW	SW1161ZWHW	—	20	400円
16-W方出	SW116WZJHW	SW116WZGHW	SW116WZWHW	—	20	450円
PF16	SW1161PFZJHW	—	—	—	20	400円

