

回転灯 パトライト®

SF

Φ80

Φ100

モータレス
回転

フラッシュ
(選択可)

サイン
カーブ

音圧
88dB
※SF08.86dB

閃光数
(選択可)

取付場所
屋内/屋外

取付方向
正方向・横方向
逆方向
※屋内

使用周囲
温度
-20℃~+50℃

発光色
赤・黄
緑・青

CE /
RoHS10

UKCA

UL

FCC

ICES

KC

EAC

NEMA
TYPE
4X,13

IP23
(JN)

IP66
(KT)

PSE



2年間
無償修理
対応※

●IP23仕様はオプション品のマウントラバーを使用すると、IP65対応になります。
●本製品は車両に取付けての使用には対応しておりません。車載で使用する際は、車両
取付対応品のRLR型、LFH型、HKFM型など対応製品をご選定ください。

モデルコード

(例) SF10-M1KTB-R

① ② ③ ④

①サイズ 08 = Φ80mm 10 = Φ100mm	②定格電圧 M1 = DC12 - 24V M2 = AC100 - 240V	③取付・配線・ブザー有無 JN = 3点ボルト足取付・キャブタイヤコードなし KTN = 2点穴取付・端子台なし KTB = 2点穴取付・端子台あり	④色 R = 赤 Y = 黄 G = 緑 B = 青
-----------------------------------	---	---	----------------------------------

仕様

対応トランジスタ	NPN	ブザー音色	1音（ピーピー）	音量調節	音量調節機能なし
----------	-----	-------	----------	------	----------

● 当社ホームページにてブザー音の試聴ができます。

製品リスト

型式	サイズ	定格電圧	配線・取付	ブザー	発光色	消費電力	質量	価格（税抜き）
● SF08-M1JN-R / Y	Φ 80	DC12 - 24V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	赤 / 黄	7.7W	0.27kg	27,300 円
SF08-M1JN-G / B	Φ 80	DC12 - 24V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	緑 / 青	7.7W	0.27kg	29,400 円
● SF08-M1KTN-R / Y	Φ 80	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	赤 / 黄	7.7W	0.24kg	30,000 円
SF08-M1KTN-G / B	Φ 80	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	緑 / 青	7.7W	0.24kg	32,100 円
● SF08-M1KTB-R / Y	Φ 80	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	赤 / 黄	8.2W	0.25kg	33,200 円
SF08-M1KTB-G / B	Φ 80	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	緑 / 青	8.2W	0.25kg	35,300 円
● SF08-M2JN-R / Y	Φ 80	AC100 - 240V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	赤 / 黄	8.5W	0.3kg	31,500 円
SF08-M2JN-G / B	Φ 80	AC100 - 240V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	緑 / 青	8.5W	0.3kg	33,600 円
SF08-M2KTN-R / Y	Φ 80	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	赤 / 黄	8.5W	0.27kg	34,200 円
SF08-M2KTN-G / B	Φ 80	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	緑 / 青	8.5W	0.27kg	36,300 円
SF08-M2KTB-R / Y	Φ 80	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	赤 / 黄	8.8W	0.28kg	37,400 円
SF08-M2KTB-G / B	Φ 80	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	緑 / 青	8.8W	0.28kg	39,500 円
● SF10-M1JN-R / Y	Φ 100	DC12 - 24V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	赤 / 黄	7.7W	0.40kg	32,600 円
SF10-M1JN-G / B	Φ 100	DC12 - 24V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	緑 / 青	7.7W	0.40kg	34,700 円
● SF10-M1KTN-R / Y	Φ 100	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	赤 / 黄	7.7W	0.39kg	35,300 円
SF10-M1KTN-G / B	Φ 100	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	緑 / 青	7.7W	0.39kg	37,400 円
● SF10-M1KTB-R / Y	Φ 100	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	赤 / 黄	8.2W	0.40kg	38,500 円
SF10-M1KTB-G / B	Φ 100	DC12 - 24V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	緑 / 青	8.2W	0.40kg	40,600 円
● SF10-M2JN-R / Y	Φ 100	AC100 - 240V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	赤 / 黄	8.5W	0.43kg	36,800 円
SF10-M2JN-G / B	Φ 100	AC100 - 240V	キャブタイヤコード・3点ボルト足取付	なし	緑 / 青	8.5W	0.43kg	38,900 円
SF10-M2KTN-R / Y	Φ 100	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	赤 / 黄	8.5W	0.42kg	39,500 円
SF10-M2KTN-G / B	Φ 100	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	なし	緑 / 青	8.5W	0.42kg	41,600 円
SF10-M2KTB-R / Y	Φ 100	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	赤 / 黄	8.8W	0.43kg	42,700 円
SF10-M2KTB-G / B	Φ 100	AC100 - 240V	ブッシュイン端子台・2点穴取付	あり	緑 / 青	8.8W	0.43kg	44,800 円

※ 本製品は車両に取付けての使用には対応しておりません。車載で使用する際は、車両取付対応品のRLR型、LFH型、HKFM型など対応製品をご選定ください。

製品名	型式	価格 (税抜き)
壁面取付防水ブラケット	● SZK-101	3,400 円
壁面取付ブラケット	● SZK-102	3,600 円
壁面取付ブラケット用カバー	● SZK-104	2,100 円
壁面取付ブラケット	● SZ-007	1,300 円
壁面取付ブラケット	● SZ-008	3,200 円

製品名	型式	価格 (税抜き)
壁面取付ブラケット	● SZ-023	6,100 円
天井取付ブラケット	● SZW-101	3,700 円
マウントラバー	● SZW-102	2,400 円
マウントラバー	● SZW-103	2,700 円
ボール取付ブラケット	● SZP-101	3,000 円


対応ブラケットの詳細はこちら

PATLITE HP > お客様サポート > よくあるご質問 > SK・SF・SL シリーズ共通 SK・SF・SL ?

<https://www.patlite.co.jp/support/faq/detail00576.html>




外観図 (単位: mm)

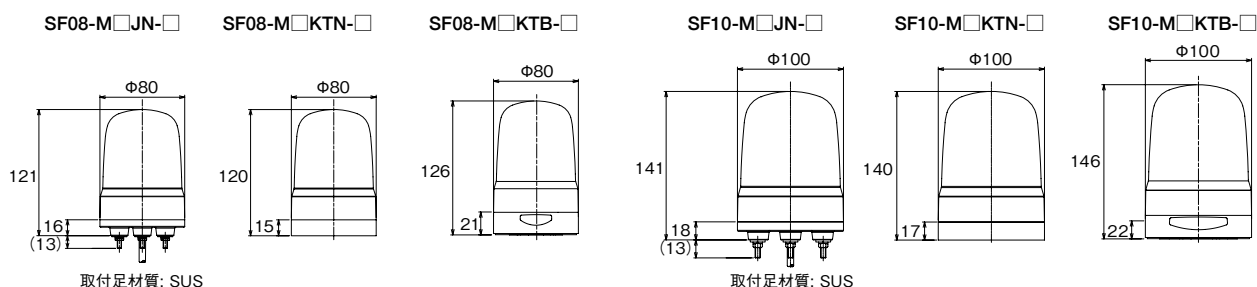


取付け寸法図 (単位: mm)

●SF08・SF10-J

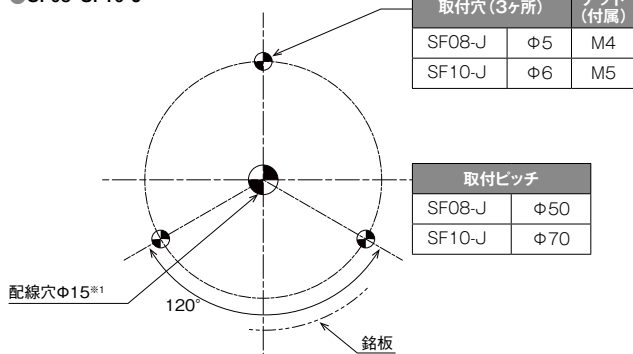

●SF08・SF10-KT※2

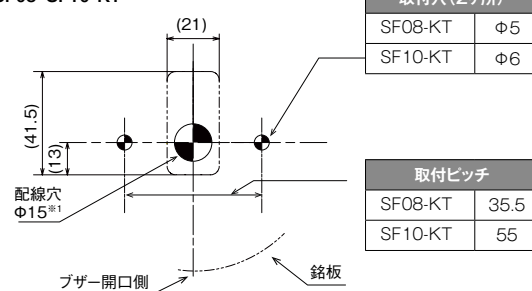

※1 グロメット等に合わせて加工してください。

型式	ねじ / ナット	推奨締付トルク
SF08	M4	0.7 N・m
SF10	M5	1.4 N・m

※2 取付用ねじ類は付属していません。別途ご用意ください。

簡単取付 (プッシュイン端子台仕様)

高い防水性IP66とワンタッチ取付が可能

- ① マウントブラケット取付け
- ② プッシュイン端子台に配線
- ③ 本体をマウントブラケットに取付け
- ④ 本体をロック

動画で確認

