
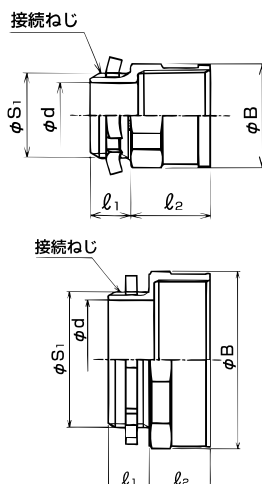


ノックアウト用コネクタ

ねじ込み式

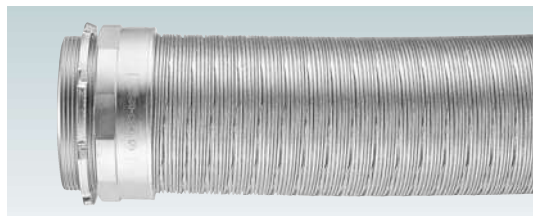

- プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
- プリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。
- 鋼（SPHC）製のロックナットを付属しています。
- プリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。
- JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310 (PBM を除く)

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
○	BG 10	10	8	29	9.2	12	16.8	20.9	CTG16	25	20
○	BG 12	12	10	29	11.4	12	16.8	20.9	CTG16	25	20
○	BG 15	15	13	29	14.1	12	16.8	20.9	CTG16	23	20
○	BG 17	17	15	29.2	15.9	12	19.8	20.9	CTG16	42	20
○	※ BG 17-22	17	15	37.6	20.2	12	16.7	26.4	CTG22	60	20
○	※ BG 24-16	24	14	34	14.5	12.8	18.3	20.9	CTG16	40	20
○	BG 24	24	20	37.1	21.0	12	22.0	26.4	CTG22	62	20
○	BG 30	30	25	44.5	25.5	16	25.4	33.2	CTG28	119	20
○	BG 38	38	33	53.8	34.0	16	28.9	41.9	CTG36	171	20
○	BG 50	50	39	66.6	39.7	18	28.9	47.8	CTG42	238	10
○	※ BG 50-54	50	48	74	48.5	18	27.3	59.6	CTG54	211	10
○	BG 63	63	51	78	52.2	18	28.3	59.6	CTG54	244	5
□	※ BG 63-70	63	61	93	62.0	19	27.6	75.1	CTG70	317	5
○	BG 76	76	67	93	67.5	19	28.6	75.1	CTG70	328	5
□	※ BG 76-82	76	74	106	75.4	20	27.8	87.8	CTG82	391	5
○	BG 83	83	79	106	80.0	20	30.8	87.8	CTG82	363	2
○	BG 101-92	101	91	121	92.3	22	31.0	100.3	CTG92	511	2
○	BG 101-104	101	98	135	99.2	23	31.0	113.0	CTG104	550	2

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
○	※ BC 10-15	10	8	24	10.0	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 10	10	8	26	9.2	12	16.8	19.1	CTC19	20	20
○	※ BC 12-15	12	11	24	11.9	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 12	12	10	26	11.4	12	16.8	19.1	CTC19	19	20
○	※ BC 15-15	15	11	24	11.9	10	16.8	15.9	C15	17	20
○	BC 15	15	13	26	14.1	12	16.8	19.1	CTC19	20	20
○	BC 17	17	14	29.2	14.9	12	19.8	19.1	CTC19	40	20
○	BC 24	24	20	34.9	20.8	12	22.0	25.4	CTC25	60	20
○	BC 30	30	25	44.5	25.8	14	24.9	31.8	CTC31	95	20
○	BC 38	38	31	53.8	31.5	16	28.4	38.1	CTC39	151	20
○	BC 50	50	43	66.6	43.8	16	28.4	50.8	CTC51	214	10
○	BC 63	63	57	79	57.6	18	28.3	63.5	CTC63	242	5
○	BC 76	76	69	93	70.1	19	28.6	76.2	CTC75	299	5

※印の品番は、JIS C 8350に該当しない製品です。

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるプリカチューブ	挿入できるケーブル最大外径	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
□	PBM 17	PZ 17	13	27.6	15.1	12	19.8	19.9	M20×1.5	50	10