

TAKACHI

新型アルミケースが**14タイプ**に!

NEW TYPE アルミ開閉ボックスタイプ



NEW TYPE ラックマウントケースタイプ



高さ**177タイプ**が追加となり、サイズ展開拡大!

NEW SIZE

スタンダードタイプ



パネル脱着タイプ



コーナーガード付タイプ



コントロールボックスタイプ





■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


■ 前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。

■ 平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。

■ 高さ4サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計112サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

立体組立図

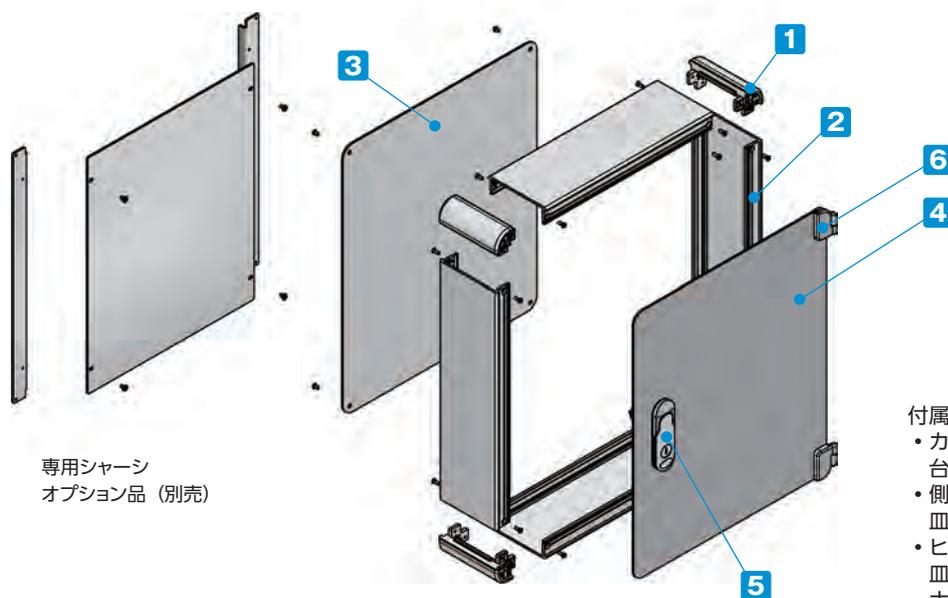

専用シャーシ
オプション品 (別売)

付属ビス：

- ・カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ヒンジ取付
皿M3×5クロメート×2~3
ナベM3クロメート×2~3

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので
参考値としてご利用いただき、必ずトルク
テストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	開閉カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	平面ハンドル鍵有 / 鍵無	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
6	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 平面ハンドル仕様




2 色仕様



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUH



H-W-D サイズ

3～4ページ型番・寸法表を参照



ハンドルタイプ
(N・Kを記入)



ボックス色仕様
(SS・SBを記入)

型番例 : H88・W430・D300mm、鍵無、SBカラーの場合

➔ **AUH 88-43-30NSB**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



開閉カバー緩衝パッド
ACP-15 P4



取手
BH・OHシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



DINレール
FDRシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




モニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。


平面ハンドル1ケ・ヒンジ2点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60
以外のサイズはこちらの仕様となります。

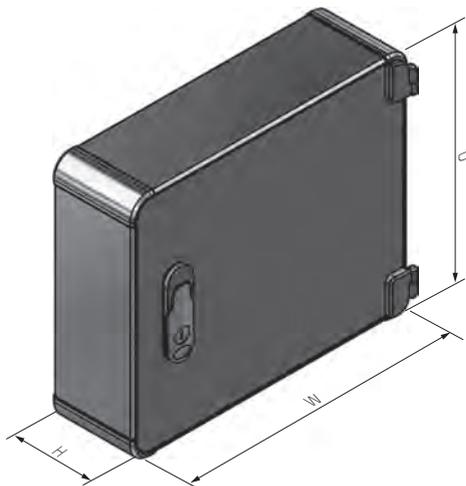

平面ハンドル2ケ・ヒンジ3点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60
はこちらの仕様となります。

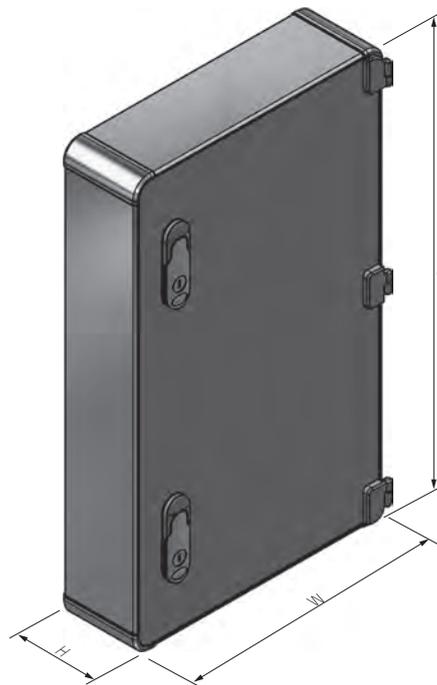

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	ハンドル/ヒンジ 個数	標準価格 (税別) 鍵無Nタイプ	標準価格 (税別) 鍵付Kタイプ
AUH66-16-20□□□	66	160	200	1.2	1/2	12,410	12,540
AUH66-16-25□□□	66	160	250	1.4	1/2	12,930	13,070
AUH66-16-30□□□	66	160	300	1.5	1/2	13,380	13,510
AUH66-20-20□□□	66	200	200	1.3	1/2	13,070	13,200
AUH66-20-25□□□	66	200	250	1.5	1/2	13,680	13,820
AUH66-20-30□□□	66	200	300	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-20-36□□□	66	200	360	1.9	1/2	15,060	15,210
AUH66-25-25□□□	66	250	250	1.7	1/2	14,640	14,770
AUH66-25-30□□□	66	250	300	1.9	1/2	15,300	15,430
AUH66-25-36□□□	66	250	360	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-25-43□□□	66	250	430	2.5	1/2	17,430	17,590
AUH66-30-20□□□	66	300	200	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-30-25□□□	66	300	250	1.9	1/2	15,260	15,400
AUH66-30-30□□□	66	300	300	2.2	1/2	15,840	15,990
AUH66-30-36□□□	66	300	360	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-30-43□□□	66	300	430	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-30-50□□□	66	300	500	3.3	2/3	21,500	21,790
AUH66-36-25□□□	66	360	250	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-36-30□□□	66	360	300	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-36-36□□□	66	360	360	2.7	1/2	18,870	19,030
AUH66-36-43□□□	66	360	430	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-36-50□□□	66	360	500	3.7	2/3	24,000	24,310
AUH66-36-60□□□	66	360	600	4.2	2/3	25,280	25,570
AUH66-43-30□□□	66	430	300	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-43-36□□□	66	430	360	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-43-43□□□	66	430	430	3.5	1/2	21,100	21,280
AUH66-43-50□□□	66	430	500	4.1	2/3	25,150	25,460
AUH66-43-60□□□	66	430	600	4.7	2/3	26,490	26,800

■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	ハンドル/ヒンジ 個数	標準価格 (税別) 鍵無Nタイプ	標準価格 (税別) 鍵付Kタイプ
AUH88-16-20□□□	88	160	200	1.3	1/2	12,920	13,050
AUH88-16-25□□□	88	160	250	1.5	1/2	13,480	13,610
AUH88-16-30□□□	88	160	300	1.7	1/2	13,960	14,090
AUH88-20-20□□□	88	200	200	1.5	1/2	13,610	13,740
AUH88-20-25□□□	88	200	250	1.7	1/2	14,240	14,400
AUH88-20-30□□□	88	200	300	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-20-36□□□	88	200	360	2.1	1/2	15,720	15,860
AUH88-25-25□□□	88	250	250	1.9	1/2	15,250	15,390
AUH88-25-30□□□	88	250	300	2.1	1/2	15,920	16,070
AUH88-25-36□□□	88	250	360	2.4	1/2	16,990	17,150
AUH88-25-43□□□	88	250	430	2.7	1/2	18,170	18,310
AUH88-30-20□□□	88	300	200	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-30-25□□□	88	300	250	2.1	1/2	15,890	16,050
AUH88-30-30□□□	88	300	300	2.4	1/2	16,510	16,650
AUH88-30-36□□□	88	300	360	2.6	1/2	17,750	17,910
AUH88-30-43□□□	88	300	430	3.0	1/2	18,750	18,920
AUH88-30-50□□□	88	300	500	3.5	2/3	22,340	22,640
AUH88-36-25□□□	88	360	250	2.4	1/2	16,990	17,130
AUH88-36-30□□□	88	360	300	2.6	1/2	17,750	17,890
AUH88-36-36□□□	88	360	360	3.0	1/2	19,660	19,800
AUH88-36-43□□□	88	360	430	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-36-50□□□	88	360	500	3.9	2/3	24,890	25,180
AUH88-36-60□□□	88	360	600	4.5	2/3	26,270	26,570
AUH88-43-30□□□	88	430	300	3.0	1/2	18,750	18,890
AUH88-43-36□□□	88	430	360	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-43-43□□□	88	430	430	3.8	1/2	21,970	22,140
AUH88-43-50□□□	88	430	500	4.4	2/3	26,080	26,370
AUH88-43-60□□□	88	430	600	5.1	2/3	27,550	27,860

型番・寸法・標準価格


■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鏡無Nタイプ	標準価格(税別) 鏡付Kタイプ
AUH133-16-20□□□	132.5	160	200	1.7	1/2	14,860	14,990
AUH133-16-25□□□	132.5	160	250	1.9	1/2	15,510	15,660
AUH133-16-30□□□	132.5	160	300	2.1	1/2	16,140	16,300
AUH133-20-20□□□	132.5	200	200	1.8	1/2	15,660	15,800
AUH133-20-25□□□	132.5	200	250	2.1	1/2	16,410	16,570
AUH133-20-30□□□	132.5	200	300	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-20-36□□□	132.5	200	360	2.6	1/2	18,240	18,410
AUH133-25-25□□□	132.5	250	250	2.4	1/2	17,530	17,680
AUH133-25-30□□□	132.5	250	300	2.6	1/2	18,360	18,530
AUH133-25-36□□□	132.5	250	360	2.9	1/2	19,640	19,820
AUH133-25-43□□□	132.5	250	430	3.3	1/2	20,980	21,160
AUH133-30-20□□□	132.5	300	200	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-30-25□□□	132.5	300	250	2.6	1/2	18,310	18,480
AUH133-30-30□□□	132.5	300	300	2.9	1/2	19,080	19,260
AUH133-30-36□□□	132.5	300	360	3.3	1/2	20,540	20,720
AUH133-30-43□□□	132.5	300	430	3.7	1/2	21,720	21,900
AUH133-30-50□□□	132.5	300	500	4.2	2/3	25,630	25,920
AUH133-36-25□□□	132.5	360	250	2.9	1/2	19,640	19,790
AUH133-36-30□□□	132.5	360	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH133-36-36□□□	132.5	360	360	3.6	1/2	22,690	22,860
AUH133-36-43□□□	132.5	360	430	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-36-50□□□	132.5	360	500	4.7	2/3	28,440	28,740
AUH133-36-60□□□	132.5	360	600	5.4	2/3	30,260	30,550
AUH133-43-30□□□	132.5	430	300	3.7	1/2	21,720	21,870
AUH133-43-36□□□	132.5	430	360	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-43-43□□□	132.5	430	430	4.6	1/2	25,370	25,520
AUH133-43-50□□□	132.5	430	500	5.3	2/3	29,810	30,110
AUH133-43-60□□□	132.5	430	600	6.0	2/3	31,690	32,000

型番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鏡無Nタイプ	標準価格(税別) 鏡付Kタイプ
AUH177-16-20□□□	177	160	200	1.9	1/2	15,780	15,920
AUH177-16-25□□□	177	160	250	2.1	1/2	16,530	16,700
AUH177-16-30□□□	177	160	300	2.4	1/2	17,280	17,430
AUH177-20-20□□□	177	200	200	2.1	1/2	16,690	16,830
AUH177-20-25□□□	177	200	250	2.4	1/2	17,550	17,690
AUH177-20-30□□□	177	200	300	2.6	1/2	18,370	18,530
AUH177-20-36□□□	177	200	360	3.0	1/2	19,660	19,820
AUH177-25-25□□□	177	250	250	2.7	1/2	18,760	18,920
AUH177-25-30□□□	177	250	300	3.0	1/2	19,720	19,860
AUH177-25-36□□□	177	250	360	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-25-43□□□	177	250	430	3.7	1/2	22,680	22,830
AUH177-30-20□□□	177	300	200	2.6	1/2	18,370	18,510
AUH177-30-25□□□	177	300	250	3.0	1/2	19,670	19,820
AUH177-30-30□□□	177	300	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH177-30-36□□□	177	300	360	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-30-43□□□	177	300	430	4.1	1/2	23,520	23,680
AUH177-30-50□□□	177	300	500	4.8	2/3	27,730	28,030
AUH177-36-25□□□	177	360	250	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-36-30□□□	177	360	300	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-36-36□□□	177	360	360	4.1	1/2	24,570	24,720
AUH177-36-43□□□	177	360	430	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-36-50□□□	177	360	500	5.3	2/3	30,760	31,060
AUH177-36-60□□□	177	360	600	6.0	2/3	33,210	33,500
AUH177-43-30□□□	177	430	300	4.1	1/2	23,520	23,680
AUH177-43-36□□□	177	430	360	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-43-43□□□	177	430	430	5.2	1/2	27,540	27,720
AUH177-43-50□□□	177	430	500	5.9	2/3	32,300	32,590
AUH177-43-60□□□	177	430	600	6.7	2/3	34,810	35,120

ACP-15

開閉カバー緩衝パッド

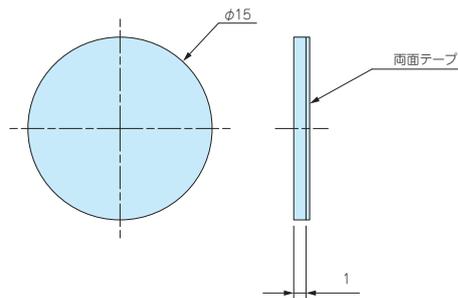

■ AUH開閉カバーを閉じたときの衝撃吸収が出来る緩衝パッドです。開閉カバーと本体の接触面に貼り付けてご利用いただけます。


型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別)
ACP-15	ポリオレフィンフォーム	ブラック	3/袋	180



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
- 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計215サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

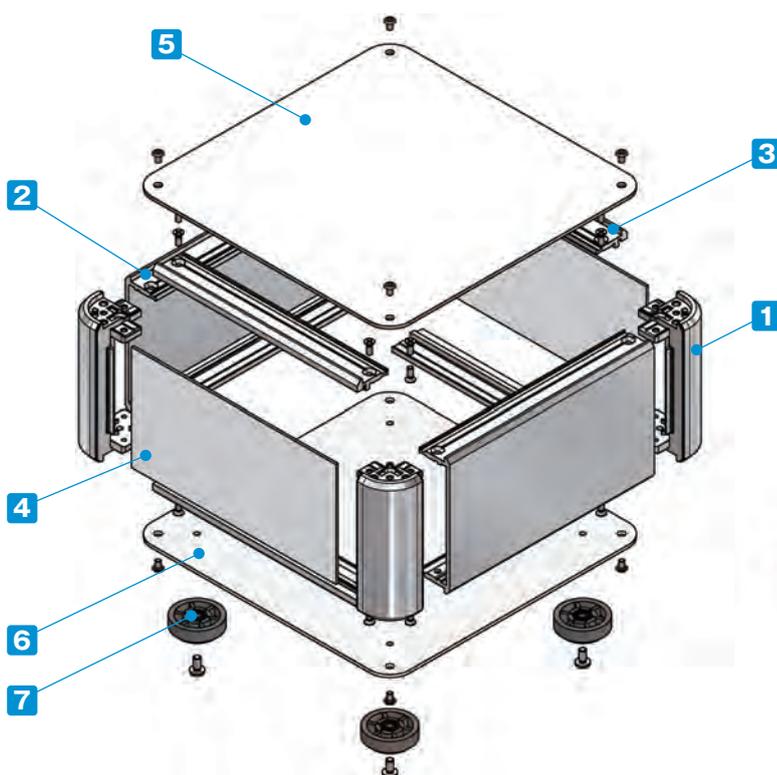


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

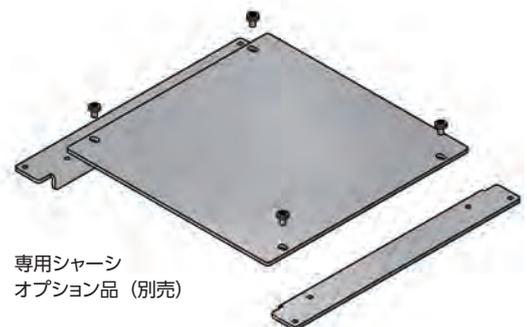専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)



A アルミ足 (シルバー/アルマイト / ブラック/アルマイト)




※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー/ニッケル / ブラック/ニッケルクロメート)



H 六角 (シルバー/ニッケル / ブラック/ニッケルクロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S



B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AU

□ - □ - □

H-W-D サイズ

29～30ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

①足 ②ビス

R / A P / H

③カラー

SS / SB / BS / BB

型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

➔ **AU 88-30-20 AH-BS**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください




チルトレッグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

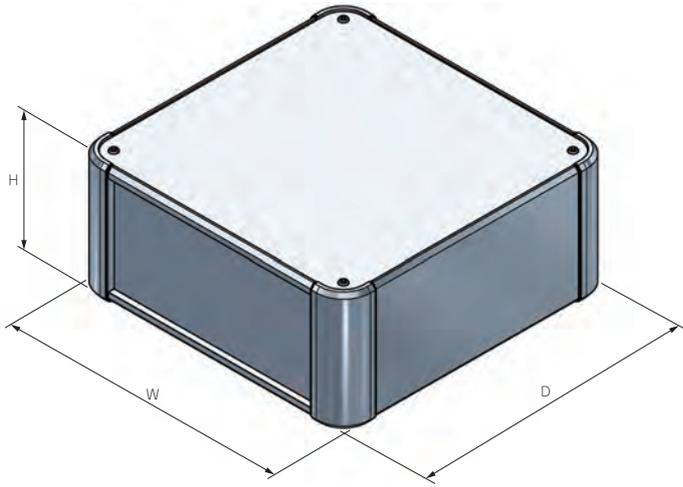


- ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AU 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,570	9,820
NEW AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	0.8	9,050	10,310
NEW AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
NEW AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
NEW AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
NEW AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
NEW AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,150	10,410
NEW AU 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,720	10,990
NEW AU 44-20-25□□-□□	44	200	250	1.1	10,280	11,540
NEW AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
NEW AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
NEW AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
NEW AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
NEW AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
NEW AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
NEW AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
NEW AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
NEW AU 44-25-43□□-□□	44	250	430	2.0	14,660	15,950
NEW AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
NEW AU 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,530	12,810
NEW AU 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,770	14,070
NEW AU 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,760	15,050
NEW AU 44-30-36□□-□□	44	300	360	2.0	15,280	16,580
NEW AU 44-30-43□□-□□	44	300	430	2.3	15,800	17,100
NEW AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
NEW AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
NEW AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
NEW AU 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	14,230	15,550
NEW AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
NEW AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
NEW AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
NEW AU 44-36-50□□-□□	44	360	500	3.0	19,610	20,930
NEW AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
NEW AU 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	14,460	15,780
NEW AU 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	15,450	16,770
NEW AU 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	16,410	17,740
NEW AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
NEW AU 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,300	21,610
NEW AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
NEW AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950
NEW AU 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	21,250	22,630
NEW AU 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	23,200	24,580
NEW AU 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	26,270	27,660

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
NEW AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
NEW AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
NEW AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
NEW AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36□□-□□	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2	27,010	28,470

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU 88-16-16□□-□□	88	160	160	0.9	9,220	10,600
AU 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.1	9,820	11,190
AU 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	10,360	11,730
AU 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.4	10,940	12,310
NEW AU 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	12,170	13,480
NEW AU 88-16-43□□-□□	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.6	12,190	13,610
AU 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.8	13,230	14,640
AU 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.1	15,020	16,430
AU 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.2	10,870	12,280
AU 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.4	11,650	13,050
AU 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.6	12,830	14,240
AU 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.8	13,660	15,080
AU 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.1	14,970	16,390
AU 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.4	16,250	17,660
AU 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.4	11,620	13,040
AU 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.6	12,510	13,910
AU 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.4	16,730	18,140
AU 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.7	17,500	18,920
AU 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.1	19,580	20,980
NEW AU 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,890	14,220
AU 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.8	13,550	14,960
AU 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.1	15,150	16,570
AU 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.3	16,730	18,140
AU 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.7	18,470	19,880
AU 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.1	19,400	20,820
AU 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.5	21,260	22,680
NEW AU 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.8	14,580	15,950
AU 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.1	15,390	16,800
AU 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.0	23,460	24,860
AU 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.0	20,650	22,110
AU 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.4	22,400	23,850
AU 88-50-43□□-□□	88	500	430	3.9	24,590	26,030
AU 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.4	28,030	29,490
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2	10,250	11,620
AU133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	10,930	12,300
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6	11,560	12,930
AU133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.8	12,250	13,620
NEW AU133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	13,710	15,000
NEW AU133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.4	14,880	16,180
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3	10,940	12,310
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5	11,710	13,070
AU133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.7	12,790	14,200
AU133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.0	13,570	14,990
AU133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.3	14,800	16,190
AU133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.6	16,700	18,110
AU133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.5	12,080	13,490
AU133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.7	12,930	14,350
AU133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.0	14,220	15,620
AU133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.2	15,150	16,570
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6	16,640	18,030
AU133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.0	18,030	19,450
AU133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.7	12,930	14,350
AU133-30-20□□-□□	132.5	300	200	1.9	13,890	15,300
AU133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.2	15,320	16,730
AU133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.5	16,570	17,970

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU133-30-36□□-□□	132.5	300	360	2.8	18,470	19,880
AU133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.3	19,380	20,770
AU133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.7	21,650	23,060
NEW AU133-36-16□□-□□	132.5	360	160	1.9	14,340	15,670
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1	15,020	16,430
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5	16,710	18,120
AU133-36-30□□-□□	132.5	360	300	2.8	18,370	19,790
AU133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.2	20,280	21,690
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7	21,350	22,760
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1	23,420	24,830
NEW AU133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.2	15,680	17,030
AU133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.4	16,930	18,350
AU133-43-25□□-□□	132.5	430	250	2.8	18,120	19,520
AU133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.2	19,280	20,700
AU133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.6	21,350	22,760
AU133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.1	23,950	25,370
AU133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.6	25,690	27,090
AU133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.5	22,600	24,040
AU133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.0	24,500	25,950
AU133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.6	26,830	28,280
AU133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.1	30,480	31,920
NEW AU177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	12,480	13,950
NEW AU177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	13,280	14,740
NEW AU177-16-25□□-□□	177	160	250	1.8	14,050	15,510
NEW AU177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	14,870	16,320
NEW AU177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	16,450	17,900
NEW AU177-16-43□□-□□	177	160	430	2.7	17,850	19,320
NEW AU177-20-16□□-□□	177	200	160	1.5	13,290	14,750
NEW AU177-20-20□□-□□	177	200	200	1.7	14,180	15,650
NEW AU177-20-25□□-□□	177	200	250	2.0	15,050	16,510
NEW AU177-20-30□□-□□	177	200	300	2.3	15,970	17,430
NEW AU177-20-36□□-□□	177	200	360	2.6	17,390	18,860
NEW AU177-20-43□□-□□	177	200	430	3.0	19,320	20,770
NEW AU177-25-16□□-□□	177	250	160	1.7	14,360	15,820
NEW AU177-25-20□□-□□	177	250	200	1.9	15,330	16,790
NEW AU177-25-25□□-□□	177	250	250	2.2	16,790	18,240
NEW AU177-25-30□□-□□	177	250	300	2.5	17,850	19,320
NEW AU177-25-36□□-□□	177	250	360	2.9	19,540	20,990
NEW AU177-25-43□□-□□	177	250	430	3.3	20,920	22,370
NEW AU177-30-16□□-□□	177	300	160	1.9	15,620	17,100
NEW AU177-30-20□□-□□	177	300	200	2.2	16,710	18,180
NEW AU177-30-25□□-□□	177	300	250	2.5	18,340	19,820
NEW AU177-30-30□□-□□	177	300	300	2.8	19,720	21,200
NEW AU177-30-36□□-□□	177	300	360	3.2	21,890	23,380
NEW AU177-30-43□□-□□	177	300	430	3.7	22,800	24,280
NEW AU177-30-50□□-□□	177	300	500	4.1	25,330	26,820
NEW AU177-36-16□□-□□	177	360	160	2.1	17,160	18,640
NEW AU177-36-20□□-□□	177	360	200	2.4	18,090	19,580
NEW AU177-36-25□□-□□	177	360	250	2.8	19,980	21,450
NEW AU177-36-30□□-□□	177	360	300	3.1	21,830	23,290
NEW AU177-36-36□□-□□	177	360	360	3.6	24,010	25,500
NEW AU177-36-43□□-□□	177	360	430	4.1	25,150	26,610
NEW AU177-36-50□□-□□	177	360	500	4.6	27,490	28,960
NEW AU177-43-16□□-□□	177	430	160	2.4	18,870	20,340
NEW AU177-43-20□□-□□	177	430	200	2.7	20,320	21,790
NEW AU177-43-25□□-□□	177	430	250	3.1	21,650	23,140
NEW AU177-43-30□□-□□	177	430	300	3.5	23,000	24,470
NEW AU177-43-36□□-□□	177	430	360	4.0	25,390	26,880
NEW AU177-43-43□□-□□	177	430	430	4.6	28,040	29,520
NEW AU177-43-50□□-□□	177	430	500	5.1	30,150	31,620
NEW AU177-50-30□□-□□	177	500	300	3.9	26,070	27,560
NEW AU177-50-36□□-□□	177	500	360	4.4	28,300	29,800
NEW AU177-50-43□□-□□	177	500	430	5.0	30,720	32,210
NEW AU177-50-50□□-□□	177	500	500	5.6	34,550	36,060



導通製品



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 前後パネルが付け外し可能なデスクトップ型で筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。

■ 高さ177タイプが追加となり、高さ4サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計172サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。

■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

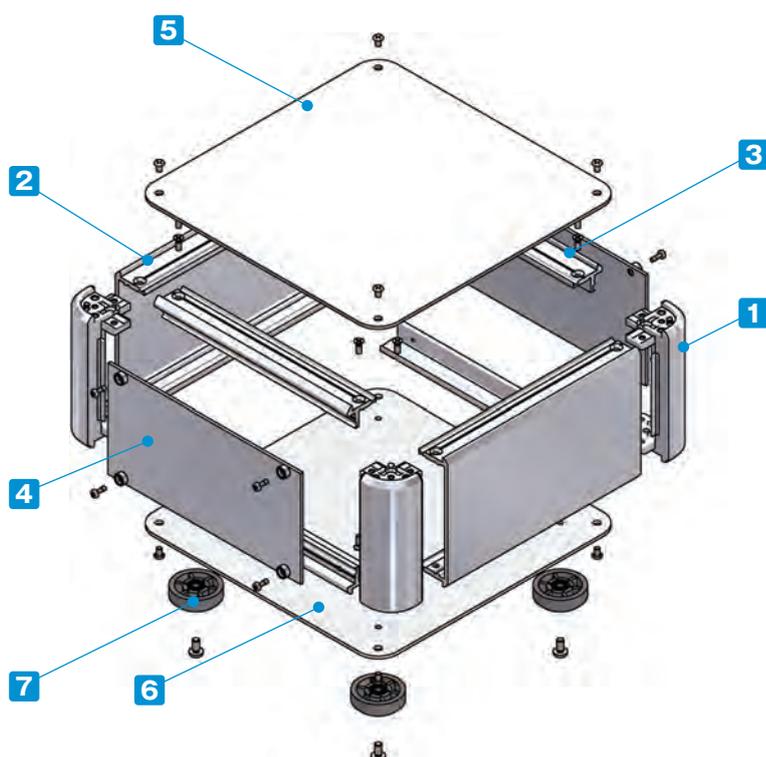

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付
パインドM4×8 三価黒クロメート×4
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル×8~12

締め付けトルク：
 $\left\{ \begin{array}{l} M2.5は0.15\sim0.2N\cdot m \\ M3とM4は0.3\sim0.6N\cdot m \end{array} \right.$

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足) ・ アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)



A アルミ足 (シルバー / アルマイト)



※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUP

□ - □ - □

H-W-D サイズ

33～34ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

①足 ②ビス

R / A P / H

③カラー

SS / SB


型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SBカラーの場合

➔ **AUP 88-30-20 AH-SB**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48




エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください



チルトレグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

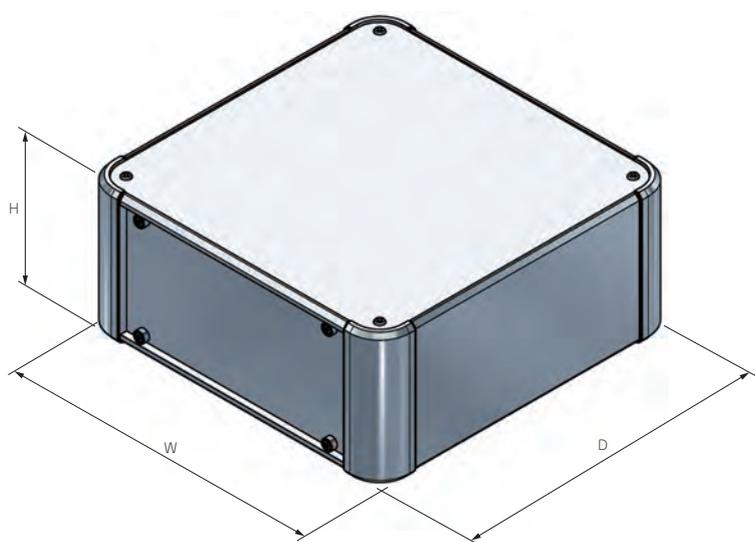

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	11,740	13,110
AUP 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	12,220	13,590
AUP 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	12,760	14,120
AUP 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	13,290	14,660
NEW AUP 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	14,310	15,580
NEW AUP 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	15,220	16,480
AUP 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	12,480	13,850
AUP 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	13,030	14,400
AUP 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	14,020	15,430
AUP 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	14,630	16,020
AUP 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	15,420	16,820
AUP 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	16,790	18,200
AUP 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	13,770	15,170
AUP 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	14,370	15,790
AUP 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	15,300	16,700
AUP 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	15,990	17,390
AUP 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	16,940	18,360
AUP 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	18,010	19,420
AUP 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	14,470	15,880
AUP 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	15,140	16,530
AUP 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	16,130	17,550
AUP 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	17,040	18,460

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	18,250	19,670
AUP 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	19,000	20,410
AUP 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	20,470	21,890
NEW AUP 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	15,850	17,190
AUP 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	16,350	17,750
AUP 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	17,530	18,940
AUP 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	18,690	20,080
AUP 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	19,910	21,320
AUP 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	20,760	22,170
AUP 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	22,090	23,510
NEW AUP 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	17,290	18,630
AUP 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	18,430	19,850
AUP 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	19,320	20,720
AUP 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	20,140	21,560
AUP 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	21,460	22,880
AUP 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	23,230	24,650
AUP 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	24,380	25,790
AUP 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	22,770	24,240
AUP 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	24,010	25,450
AUP 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	25,630	27,070
AUP 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	27,980	29,430

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	12,400	13,770
AUP 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	12,940	14,310
AUP 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	13,480	14,830
AUP 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	13,970	15,340
NEW AUP 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	15,100	16,400
NEW AUP 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	16,060	17,350
AUP 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	13,160	14,530
AUP 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,770	15,140
AUP 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	14,760	16,180
AUP 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	15,340	16,740
AUP 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	16,230	17,630
AUP 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	17,680	19,090
AUP 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	14,500	15,910
AUP 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	15,170	16,590
AUP 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	16,070	17,480
AUP 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	16,730	18,140
AUP 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	17,780	19,200
AUP 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	18,940	20,360
AUP 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	15,210	16,630
AUP 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	15,950	17,370
AUP 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,930	18,350
AUP 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,790	19,210
AUP 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	19,120	20,530
AUP 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	19,950	21,370
AUP 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	21,430	22,830
NEW AUP 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	16,660	18,000
AUP 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	17,200	18,600
AUP 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	18,350	19,770
AUP 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	19,480	20,890
AUP 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	20,800	22,210
AUP 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	21,740	23,140
AUP 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	23,080	24,490
NEW AUP 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	18,150	19,490
AUP 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	19,330	20,740
AUP 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	20,180	21,590
AUP 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	20,980	22,400
AUP 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	22,410	23,820
AUP 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	24,260	25,680
AUP 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	25,430	26,820
AUP 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	23,690	25,150
AUP 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	25,030	26,480
AUP 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	26,730	28,190
AUP 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	29,090	30,540
AUP133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,660	15,030
AUP133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	14,230	15,610
AUP133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	14,870	16,240
AUP133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	15,510	16,870
NEW AUP133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.2	16,970	18,250
NEW AUP133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	17,960	19,260
AUP133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	14,470	15,840
AUP133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	15,090	16,460
AUP133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.8	16,240	17,650
AUP133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	16,940	18,350
AUP133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	17,910	19,320
AUP133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	19,480	20,890
AUP133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	15,910	17,320
AUP133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	16,590	18,010
AUP133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	17,620	19,030
AUP133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	18,410	19,820
AUP133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	19,550	20,970
AUP133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	20,820	22,230
AUP133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	16,700	18,110
AUP133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.0	17,450	18,870
AUP133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	18,550	19,970
AUP133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	19,560	20,980


■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	20,970	22,370
AUP133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	21,900	23,320
AUP133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	23,540	24,950
NEW AUP133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	18,200	19,520
AUP133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	18,760	20,170
AUP133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	20,040	21,450
AUP133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	21,290	22,700
AUP133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.3	22,690	24,100
AUP133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	23,730	25,150
AUP133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	25,240	26,660
NEW AUP133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	19,920	21,250
AUP133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.6	20,950	22,360
AUP133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	21,940	23,330
AUP133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	22,860	24,260
AUP133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	24,360	25,770
AUP133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	26,330	27,730
AUP133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	27,640	29,050
AUP133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	25,720	27,180
AUP133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	27,140	28,590
AUP133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	28,960	30,410
AUP133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.3	31,470	32,930
NEW AUP177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	16,070	17,530
NEW AUP177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	16,830	18,290
NEW AUP177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	17,560	19,020
NEW AUP177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	18,360	19,820
NEW AUP177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	19,740	21,200
NEW AUP177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	21,090	22,530
NEW AUP177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	17,000	18,470
NEW AUP177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	17,840	19,290
NEW AUP177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	18,630	20,080
NEW AUP177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	19,490	20,950
NEW AUP177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	20,690	22,140
NEW AUP177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	22,470	23,920
NEW AUP177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	18,290	19,740
NEW AUP177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	19,180	20,640
NEW AUP177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	20,370	21,830
NEW AUP177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	21,320	22,770
NEW AUP177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	22,720	24,180
NEW AUP177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	24,080	25,550
NEW AUP177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	19,640	21,110
NEW AUP177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	20,600	22,090
NEW AUP177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	21,910	23,400
NEW AUP177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	23,120	24,600
NEW AUP177-30-36□□-□□	177	300	360	3.3	24,830	26,300
NEW AUP177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	25,870	27,340
NEW AUP177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	28,320	29,810
NEW AUP177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	21,290	22,770
NEW AUP177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	22,070	23,550
NEW AUP177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	23,560	25,050
NEW AUP177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	25,060	26,550
NEW AUP177-36-36□□-□□	177	360	360	3.7	26,820	28,310
NEW AUP177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	28,030	29,510
NEW AUP177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	30,440	31,930
NEW AUP177-43-16□□-□□	177	430	160	2.6	23,230	24,720
NEW AUP177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	24,470	25,960
NEW AUP177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	25,560	27,050
NEW AUP177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	26,700	28,190
NEW AUP177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	28,630	30,110
NEW AUP177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	30,990	32,460
NEW AUP177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	33,020	34,490
NEW AUP177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	29,780	31,280
NEW AUP177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	31,680	33,180
NEW AUP177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	33,680	35,180
NEW AUP177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	37,000	38,500



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
- 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅8サイズ・奥行7サイズの計135サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

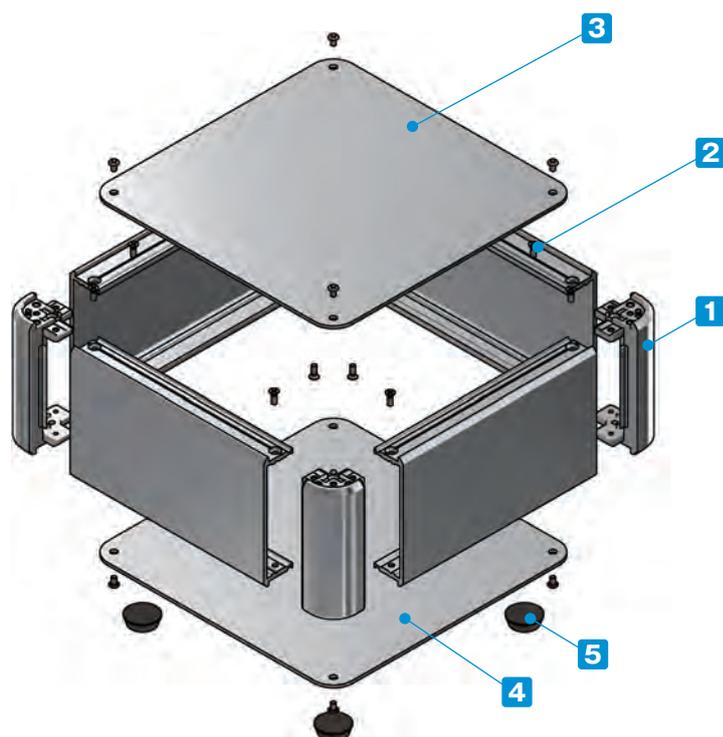


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
- ・アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

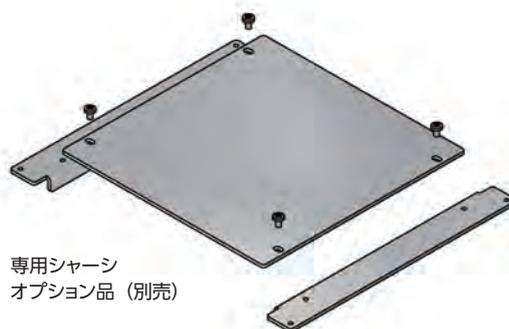

専用シャーシ
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	貼付ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック (ゴム足) ・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足 (ブラック)



A アルミ足 (シルバー / アルマイト / ブラック / アルマイト)




※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル / ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー / ニッケル / ブラック / 三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B X




B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUX



H-W-D サイズ

41～42ページ型番・寸法表を参照



①足 ②ビス

R / A P / H

③カラー

SS / SB / BX / BB


型番例 : H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

➔ **AUX 66-25-25 RH-BX**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



コーナーガード
AUCGシリーズ P48



エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧ください



アルミ取手
OHシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




モニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

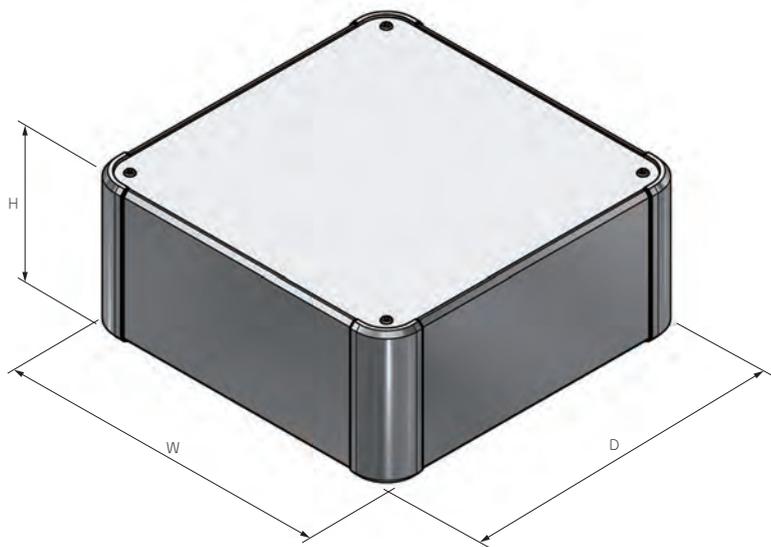

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUX 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,800	10,180
NEW AUX 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,310	10,700
NEW AUX 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,940	11,320
NEW AUX 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,110	11,550
NEW AUX 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,810	12,240
NEW AUX 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,940	13,370
NEW AUX 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,630	12,060
NEW AUX 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,420	12,850
NEW AUX 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,700	14,120
NEW AUX 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,710	15,140
NEW AUX 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	11,710	13,130
NEW AUX 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,340	13,770
NEW AUX 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	13,850	15,280
NEW AUX 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,280	16,710


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUX 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	16,890	18,310
NEW AUX 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	12,690	14,140
NEW AUX 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	13,830	15,270
NEW AUX 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	14,830	16,280
NEW AUX 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	15,820	17,250
NEW AUX 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	17,620	19,050
NEW AUX 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	19,730	21,170
NEW AUX 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	18,200	19,670
NEW AUX 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	19,860	21,350
NEW AUX 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	21,810	23,290
NEW AUX 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,910	26,400
NEW AUX 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,030	23,520
NEW AUX 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,500	25,980

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	9,030	10,480
AUX 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,590	11,030
AUX 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,230	11,680
AUX 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	10,420	11,910
AUX 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,160	12,650
AUX 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,330	13,820
AUX 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	10,970	12,460
AUX 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,820	13,310
AUX 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,130	14,620
AUX 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	14,240	15,740
NEW AUX 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	12,170	13,590
AUX 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,810	14,300
AUX 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	14,400	15,880
AUX 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	15,920	17,430
AUX 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	17,620	19,100
NEW AUX 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,170	14,630
AUX 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	14,540	16,050
AUX 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	15,610	17,100
AUX 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	16,650	18,140
AUX 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	18,490	20,000
AUX 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	20,920	22,410
AUX 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	19,200	20,740
AUX 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	20,870	22,420
AUX 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,010	24,570
AUX 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,410	27,950
AUX 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,050	24,600
AUX 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	25,900	27,450
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	9,390	10,840
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,970	11,430
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	10,660	12,110
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	10,860	12,340
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	11,620	13,110
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	12,810	14,300
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	11,430	12,930
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	12,310	13,790
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	13,650	15,140
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	14,800	16,300
NEW AUX 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,690	14,110
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	13,350	14,860
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	14,960	16,460
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	16,530	18,030
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	18,280	19,780
NEW AUX 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	13,760	15,210
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	15,140	16,640
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	16,230	17,720
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	17,310	18,800
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	19,200	20,700
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	21,680	23,160
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	19,920	21,460
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	21,660	23,210
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	23,860	25,410
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,320	28,860
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	23,950	25,510
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	26,860	28,400

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	10,500	11,940
AUX133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	11,150	12,600
AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	11,910	13,370
AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	12,140	13,650
AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	13,020	14,500
AUX133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	14,290	15,780
AUX133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	12,850	14,340
AUX133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	13,790	15,280
AUX133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	15,220	16,710
AUX133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	16,470	17,960
NEW AUX133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	14,360	15,790
AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	15,000	16,510
AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	16,700	18,200
AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	18,370	19,860
AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	20,280	21,770
NEW AUX133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	15,550	16,990
AUX133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	16,920	18,410
AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	18,090	19,600
AUX133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	19,270	20,770
AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	21,330	22,830
AUX133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	23,940	25,440
AUX133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	22,150	23,690
AUX133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	24,070	25,620
AUX133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	26,400	27,940
AUX133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,040	31,600
AUX133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	26,720	28,260
AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	29,740	31,290
NEW AUX177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	12,470	14,030
NEW AUX177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	13,260	14,820
NEW AUX177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	14,160	15,720
NEW AUX177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	14,030	15,600
NEW AUX177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	15,000	16,570
NEW AUX177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	16,450	18,010
NEW AUX177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	15,120	16,710
NEW AUX177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	16,200	17,790
NEW AUX177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	17,830	19,420
NEW AUX177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	19,210	20,800
NEW AUX177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	16,730	18,300
NEW AUX177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	17,660	19,260
NEW AUX177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	19,540	21,120
NEW AUX177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	21,380	22,970
NEW AUX177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	23,560	25,160
NEW AUX177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	18,120	19,740
NEW AUX177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	19,610	21,200
NEW AUX177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	20,950	22,540
NEW AUX177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	22,290	23,880
NEW AUX177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	24,700	26,290
NEW AUX177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	27,330	28,930
NEW AUX177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	25,110	26,730
NEW AUX177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	27,340	28,960
NEW AUX177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	29,770	31,390
NEW AUX177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	33,610	35,220
NEW AUX177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	30,830	32,460
NEW AUX177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	33,810	35,450

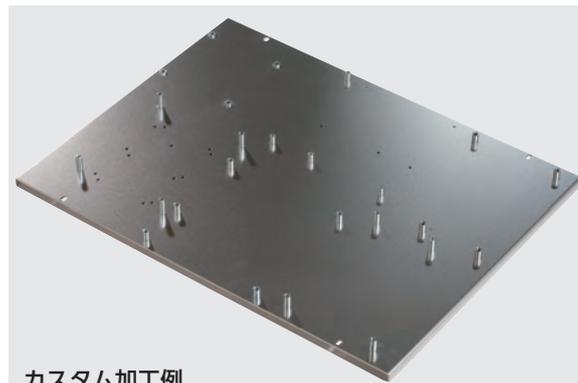

カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）についてはホームページをご覧ください。

■ AUH・AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXRE・AUGH・AUG・AUGE・AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ

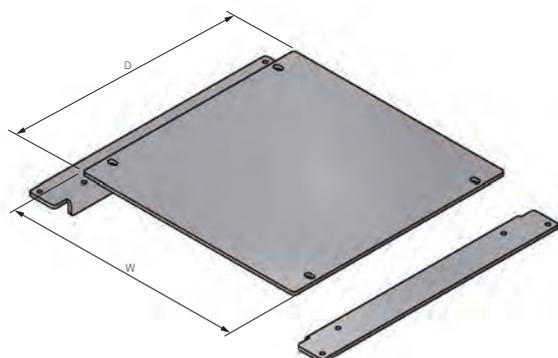

補強曲げ有りタイプ





型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)	型番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	160×160	無し	102	1,820	AUC30-43	248	378	300×430	無し	626	3,550
AUC16-20	108	148	160×200	無し	138	1,920	AUC30-50	248	448	300×500	無し	741	3,910
AUC16-25	108	198	160×250	無し	181	2,050	NEW AUC36-16	308	108	360×160	無し	219	2,190
AUC16-30	108	248	160×300	無し	226	2,220	AUC36-20	308	148	360×200	無し	297	2,570
NEW AUC16-36	108	308	160×360	無し	279	2,320	AUC36-25	308	198	360×250	無し	395	2,800
NEW AUC16-43	108	378	160×430	無し	340	2,620	AUC36-30	308	248	360×300	無し	494	3,160
AUC20-16	148	108	200×160	無し	126	1,900	AUC36-36	308	308	360×360	無し	581	3,210
AUC20-20	148	148	200×200	無し	170	2,070	AUC36-43	308	378	360×430	無し	749	3,600
AUC20-25	148	198	200×250	無し	224	2,270	AUC36-50	308	448	360×500	無し	886	3,960
AUC20-30	148	248	200×300	無し	279	2,470	NEW AUC43-16	378	108	430×160	有り	287	2,800
AUC20-36	148	308	200×360	無し	345	2,610	AUC43-20	378	148	430×200	有り	353	3,130
AUC20-43	148	378	200×430	無し	422	2,900	AUC43-25	378	198	430×250	有り	470	3,390
AUC25-16	198	108	250×160	無し	155	2,040	AUC43-30	378	248	430×300	有り	587	3,820
AUC25-20	198	148	250×200	無し	210	2,270	AUC43-36	378	308	430×360	有り	728	3,870
AUC25-25	198	198	250×250	無し	278	2,410	AUC43-43	378	378	430×430	有り	918	4,730
AUC25-30	198	248	250×300	無し	346	2,670	AUC43-50	378	448	430×500	有り	1,082	5,270
AUC25-36	198	308	250×360	無し	428	2,820	AUC50-30	448	248	500×300	有り	681	4,240
AUC25-43	198	378	250×430	無し	524	3,150	AUC50-36	448	308	500×360	有り	814	4,300
AUC30-16	248	108	300×160	無し	184	2,160	AUC50-43	448	378	500×430	有り	1,061	5,320
AUC30-20	248	148	300×200	無し	249	2,440	AUC50-50	448	448	500×500	有り	1,257	5,360
AUC30-25	248	198	300×250	無し	331	2,630	AUC60-36	548	308	600×360	有り	1,021	4,930
AUC30-30	248	248	300×300	無し	413	2,940	AUC60-43	548	378	600×430	有り	1,279	6,280
AUC30-36	248	308	300×360	無し	512	3,160							

BH SERIES

アルミ丸棒取手

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

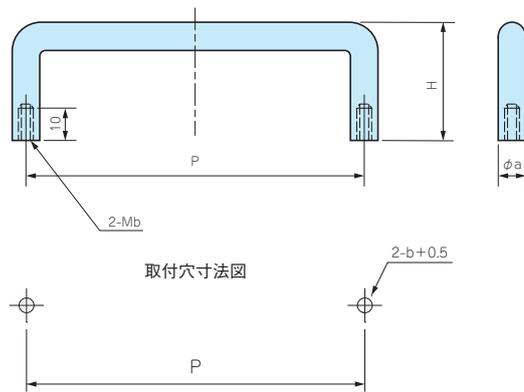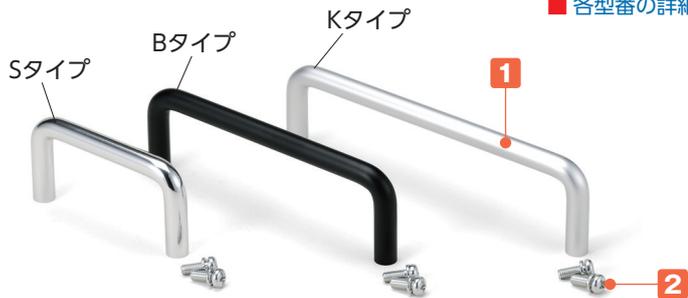

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス	2	鉄	三価クロメート

付属ビス
BH-26□ : ナベM3×8 (SW付)
BH-26□以外 : ナベM4×10 (SW付)

テクニカルデータ

許容荷重 : 30kgf

型番・寸法・標準価格

■ KタイプはBH-100、-120、-150、-180の4機種のみので展開ですのでご注意ください。

型番			P	H	a	b	入数	標準価格(税別) / 袋		
化学研磨アルマイト(S)	化学梨地ブラックアルマイト(B)	化学梨地シルバーアルマイト(K)						アルマイト(S)	ブラックアルマイト(B)	シルバーアルマイト(K)
BH-26S	BH-26B	—	26	25	6	3	2セット/袋	730	700	—
BH-30S	BH-30B	—	30	35	8	4	2セット/袋	760	710	—
BH-50S	BH-50B	—	50	35	8	4	2セット/袋	780	760	—
BH-60S	BH-60B	—	60	35	8	4	2セット/袋	830	800	—
BH-70S	BH-70B	—	70	35	8	4	2セット/袋	860	830	—
BH-80S	BH-80B	—	80	35	8	4	2セット/袋	880	860	—
BH-100S	BH-100B	BH-100K	100	35	8	4	2セット/袋	980	950	910
BH-110S	BH-110B	—	110	35	8	4	2セット/袋	1,040	1,040	—
BH-120S	BH-120B	BH-120K	120	35	8	4	2セット/袋	1,060	1,090	1,010
BH-150S	BH-150B	BH-150K	150	35	8	4	2セット/袋	1,200	1,210	1,140
BH-180S	BH-180B	BH-180K	180	35	8	4	2セット/袋	1,220	1,260	1,190


Z-P SERIES

パネル取手座金

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ BH・KHシリーズ用座金です。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 : 真ちゅう

型番			W	a	入数	標準価格(税別) / 袋		
クロムメッキ(S)	スズコバルトメッキ(S)	黒塗装(B)				クロムメッキ(S)	スズコバルトメッキ(S)	黒塗装(B)
Z-P6S	—	Z-P6B	10	6.2	10/袋	500	—	550
—	Z-P8S	Z-P8B	12	8.2	10/袋	—	490	520

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタケーブルグラッド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

機板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内



■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



テクニカルデータ	
許容荷重：30kgf	

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A6063S-T5	梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート

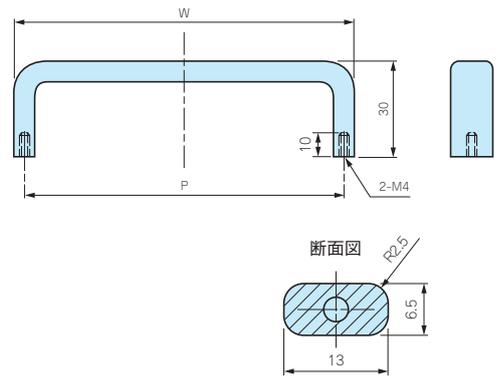

型番・寸法・標準価格

	型番		P	W	入数	標準価格(税別)/袋	
	化学梨地 ブラックアルマイト(B)	化学梨地 シルバーアルマイト(K)				ブラック アルマイト(B)	シルバー アルマイト(K)
プラスチック ケース	OH- 55B	OH- 55K	55	61.5	2セット/袋	1,050	1,070
キャリング ケース	OH- 70B	OH- 70K	70	76.5	2セット/袋	1,090	1,100
	OH- 85B	OH- 85K	85	91.5	2セット/袋	1,120	1,130
防水・防塵 樹脂ボックス	OH-100B	OH-100K	100	106.5	2セット/袋	1,140	1,130
	OH-120B	OH-120K	120	126.5	2セット/袋	1,220	1,200
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス	OH-140B	OH-140K	140	146.5	2セット/袋	1,310	1,300
	OH-170B	OH-170K	170	176.5	2セット/袋	1,450	1,440


■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



テクニカルデータ	
許容荷重：30kgf	




構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート

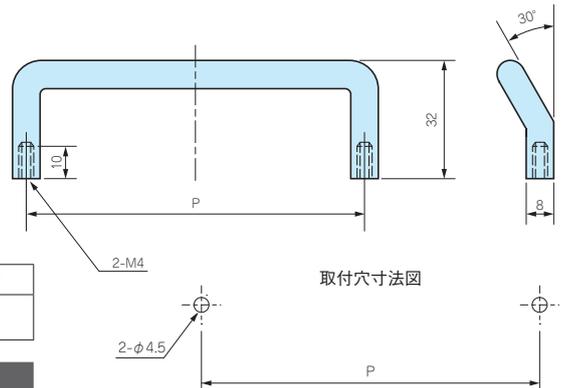

型番・寸法・標準価格

	型番		P	入数	標準価格(税別)/袋
	化学研磨 アルマイト(S)	化学梨地 ブラックアルマイト(B)			
アクセサリ /機構部品	KH- 70S	KH- 70B	70	2セット/袋	800
カスタム製品	KH-100S	KH-100B	100	2セット/袋	950

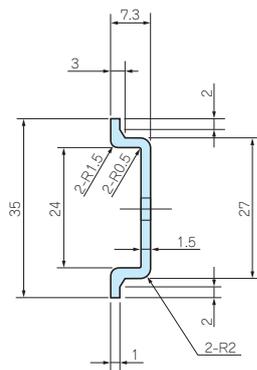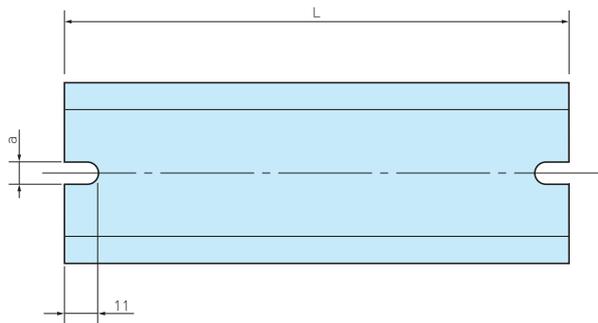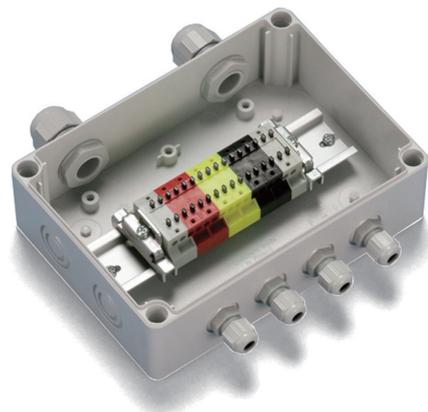

- ボックス内部に端子台やリレー・スイッチ等を取付けるためのレールです。
- 各ケースの取付ボスのピッチをご確認の上、L寸をお選び下さい。
- その他のケースに使用する場合はFDR-1000をご利用下さい。

構成内容

材質	表面処理
アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	対応ボスピッチ	標準価格(税別)
FDR- 50	50	4.2	32 ~ 42	150
57	57	4.2	39 ~ 49	150
66	66	4.2	48 ~ 58	150
77	77	4.2	59 ~ 69	150
80	80	4.2	62 ~ 72	160
87	87	4.2	69 ~ 79	160
92	92	4.2	74 ~ 84	160
100	100	4.2	82 ~ 92	160
106	106	4.2	88 ~ 98	200
110	110	4.2	92 ~ 102	200
120	120	4.2	102 ~ 112	200
128	128	4.2	110 ~ 120	200
137	137	4.2	119 ~ 129	200
142	142	4.2	124 ~ 134	200
146	146	4.2	128 ~ 138	200
150	150	4.2	132 ~ 142	210
168	168	4.2	150 ~ 160	230
170	170	4.2	152 ~ 162	230
186	186	4.2	168 ~ 178	240
202	202	4.2	184 ~ 194	260
205	205	4.2	187 ~ 197	260
223	223	4.2	205 ~ 215	260
226	226	4.2	208 ~ 218	260
235	235	4.2	217 ~ 227	290
242	242	4.2	224 ~ 234	290
249	249	4.2	231 ~ 241	290
283	283	4.2	265 ~ 275	300
300	300	4.2	282 ~ 292	310
350	350	4.2	332 ~ 342	370
NEW 400	400	4.2	382 ~ 392	400
450	450	4.2	432 ~ 442	420
550	550	4.2	532 ~ 542	520

型番	L	a	対応ボスピッチ	標準価格(税別)
FDR-B124	124	6.5	108 ~ 114	▲210
B142	142	6.5	126 ~ 132	▲230
B160	160	6.5	144 ~ 150	▲230
B165	165	6.5	149 ~ 155	230
B176	176	6.5	160 ~ 166	230
B183	183	6.5	167 ~ 173	230
B223	223	6.5	207 ~ 213	260
B260	260	6.5	244 ~ 250	300
B303	303	6.5	287 ~ 293	300
B338	338	6.5	322 ~ 328	350
B360	360	6.5	344 ~ 350	380
B376	376	6.5	360 ~ 366	390
B383	383	6.5	367 ~ 373	390
B463	463	6.5	447 ~ 453	440
FDR-1000	1000	-	-	610

■ FDR-1000には取付ビス用の欠き処理はございません。 ▲は値上げした製品です。

DINレール対応表

BC□□シリーズ

ボックス型番	DINレール型番
091207	FDR - 80
091208	80
101507	110
101508	110
112107	170
112110	170
112607	223
112610	223
BCAP	
BCPC	
BCPK	
BCAR	
BCPR	
131508	120
131808	150
131810	150
151509	120
151512	120
162110	170
162113	170
162610	223
162613	223
172211	170
172711	223

BCASシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
071005	FDR - 92
080806	66
081104	92
081107	92
081108	92
081110	92
081307	110
081308	110
081807	168
081808	168
082507	235
082508	235
101007	77
101010	77
101807	150
BCAS	
102007	170
102307	202
121207	80
121210	80
141709	146
142309	205
151507	120
151510	120
152004	170
152007	170
152010	170
152013	170
152016	170
152510	226
152513	226
161607	137

SPCP・SPCMシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
081304	FDR - 50/100
081305	50/100
081306	50/100
081308	50/100
081310	50/100
081313	50/100
101004	80
101006	80
131304	100
131305	100
131306	100
131308	100
131310	100
131313	100
131804	100/150
131805	100/150
131806	100/150
131808	100/150
131810	100/150
131813	100/150
131815	100/150
181808	150
181810	150
181813	150
181815	150
181818	150
182508	150/223
182510	150/223
182513	150/223
182515	150/223
182518	150/223

GAシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
5- 5- 4	—
6- 6- 4	—
12- 7- 4	—
12- 7- 6	—
8- 8- 6	FDR - 66
9-12- 6	—
9-12- 8	FDR - 100/77
12-12- 6	110
12-12- 9	110
8-16- 6	146/66
8-16- 9	146/66
16-16- 6	150
16-16- 9	150
12-17- 6	100
12-17- 8	100
8-20- 6	—
12-20- 8	FDR - 186
15-22- 6	—
15-22- 8	—
19-27-10	249

WG・WGVシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
10-15-6	FDR - 57/100
10-15-8	57/100
15-16-6	100/106
15-16-8	100/106
15-21-6	100/150
15-21-9	100/150

DPCPシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
050504	—
050704	—
080806	FDR - 66
080809	66
081206	106
081209	106
081606	146
081609	146
121206	110
121209	110
121609	146
122009	186
152008	170
162409	223
162412	223
233009	283
233011	283


OPCP・WPCP・OPCM・WPCM・RPCPシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
202013	FDR - B160
202018	B160
203013	B160/B260
203018	B160/B260
204013	B160/B360
204018	B160/B360
303013	B260
303018	B260
304013	B260/B360
304018	B260/B360
306013	B260
306018	B260
404013	B360
404018	B360
406013	B360
406018	B360


UPCシリーズ

ボックス型番	DINレール型番
172213	FDR-B124
232818	B176
283318	B223
434829	B376

オプション部品 (別売)



DINレール止め金具
TKRシリーズ
P14-32



DINレール取付板
DRAシリーズ
P14-31



ネジ止め式DINレール取付板
DRT-1シリーズ
P14-31

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

看板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




- AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用の可動式サスペンションアームです。
- 工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています。壁面にも取付け可能です。
- ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、弊社ボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付けが可能です。


サイズ・仕様

■ MARシリーズはCAD図・PDF図のご用意がございませんのでご了承下さい。

MAR-312W

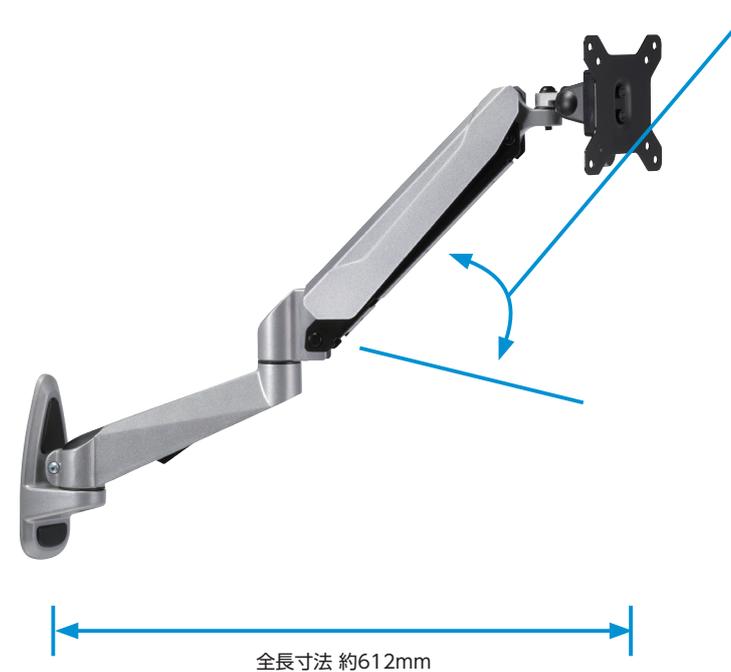


アームの上下稼働が可能です。

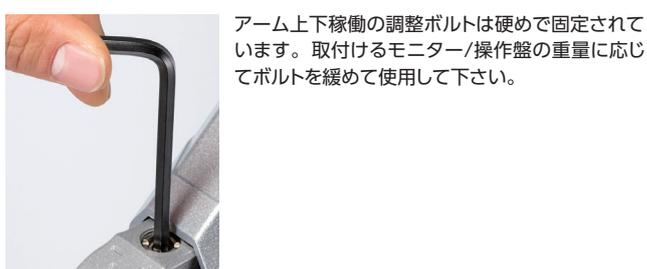


アーム上下稼働の調整ボルトは硬めで固定されています。取付けるモニター/操作盤の重量に応じてボルトを緩めて使用して下さい。

モニターブラケット寸法




壁付ブラケット寸法



耐荷重：6.5kg (調整ボルト締付時、製品自重含み)
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属


MAR-111W

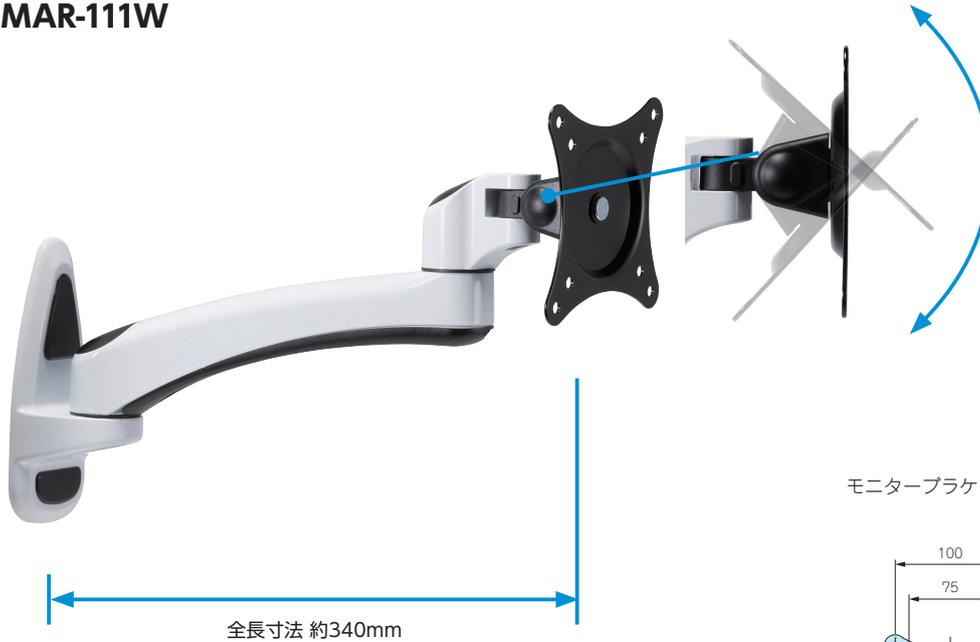


樹脂のカバーを外し、ボルトを緩める事で、モニターブラケットを上下に可動させる事が出来ます。

耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

モニターブラケット寸法



壁付ブラケット寸法




MAR-110W




※モニターブラケットを上下に可動させる事は出来ません。

モニターブラケット寸法

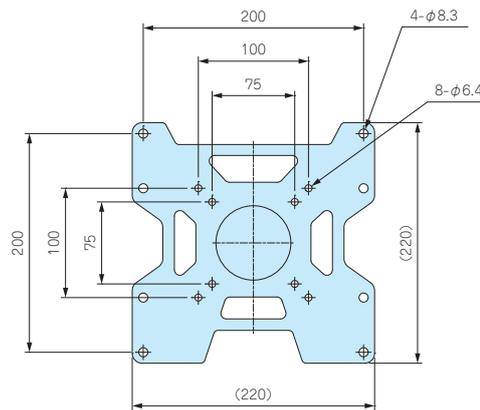

壁付ブラケット寸法

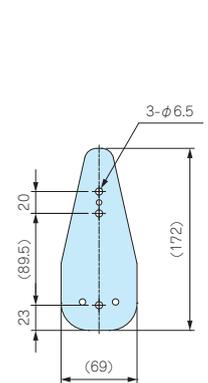

耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

型番・寸法・標準価格

型番	全長寸法	アーム色	自重(kg)	標準価格(税別)
MAR-312W	約612mm	メタリックグレー	2.2	6,400
MAR-111W	約340mm	ホワイト/ブラック	1.0	3,780
MAR-110W	約130mm	ホワイト/ブラック	1.0	3,730